


W odległości 30 m od przewodów rozsączających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Ze względu na głębokość posadowienie rury kanalizacyjnej lub obciążenie ruchem kołowym osadnik musi posiadać deklarację własności użytkowych dopuszczającą lokalizowanie osadników na obszarach obciążonych ruchem kołowym lub dopuszczalną wysokością zasypki nad zbiornikiem.

(16) 4 RLM
Derkacze 2

286647,24 576078,79

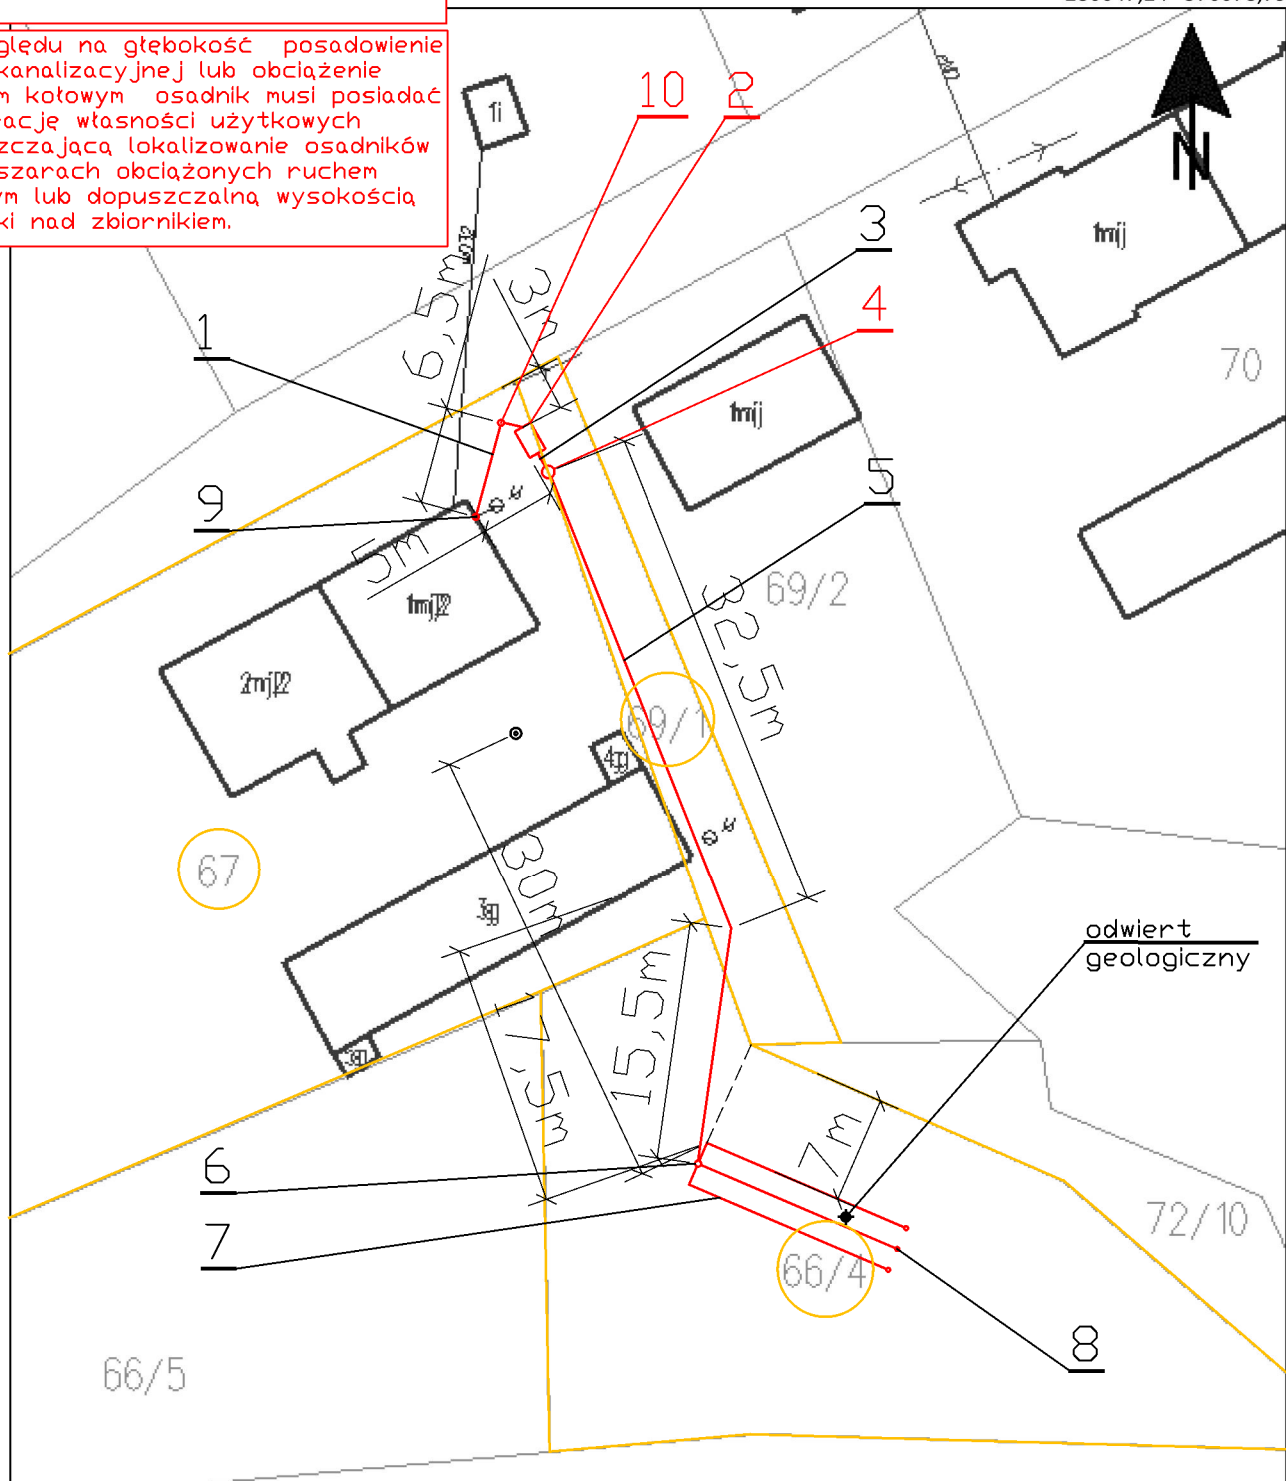

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Legenda (obiekty proj):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok. 1,0m p.p.t. (7,5m)
 - 2 - osadnik - przejazdowy
 - 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110 (1m)
 - 4 - przepompownia ścieków - przejazdowa
 - 5 - rurociąg PE40 (48m)
 - 6 - studzienka rozdzielcza
 - 7 - rury drenażowe Ø100 (3x14m)
 - 8 - kominki wentylacyjne
 - 9 - odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej
 - 10 - studzienka rewizyjna - przejazdowa
- Budynek zaopatrywany jest w wodę ze studni.

Biuro Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak

Nr rysunku:
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Skala:
1:500

PLAN SYTUACYJNY

Data:
2020 r.