


W odległości 30 m od przewodów rozszczepiających i miejsca odprowadzenia ścieków z przydomowej oczyszczalni ścieków nie znajdują się studnie dostarczające wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

(13) 6 RLM

Stawica 1A

280058,82 566494,38

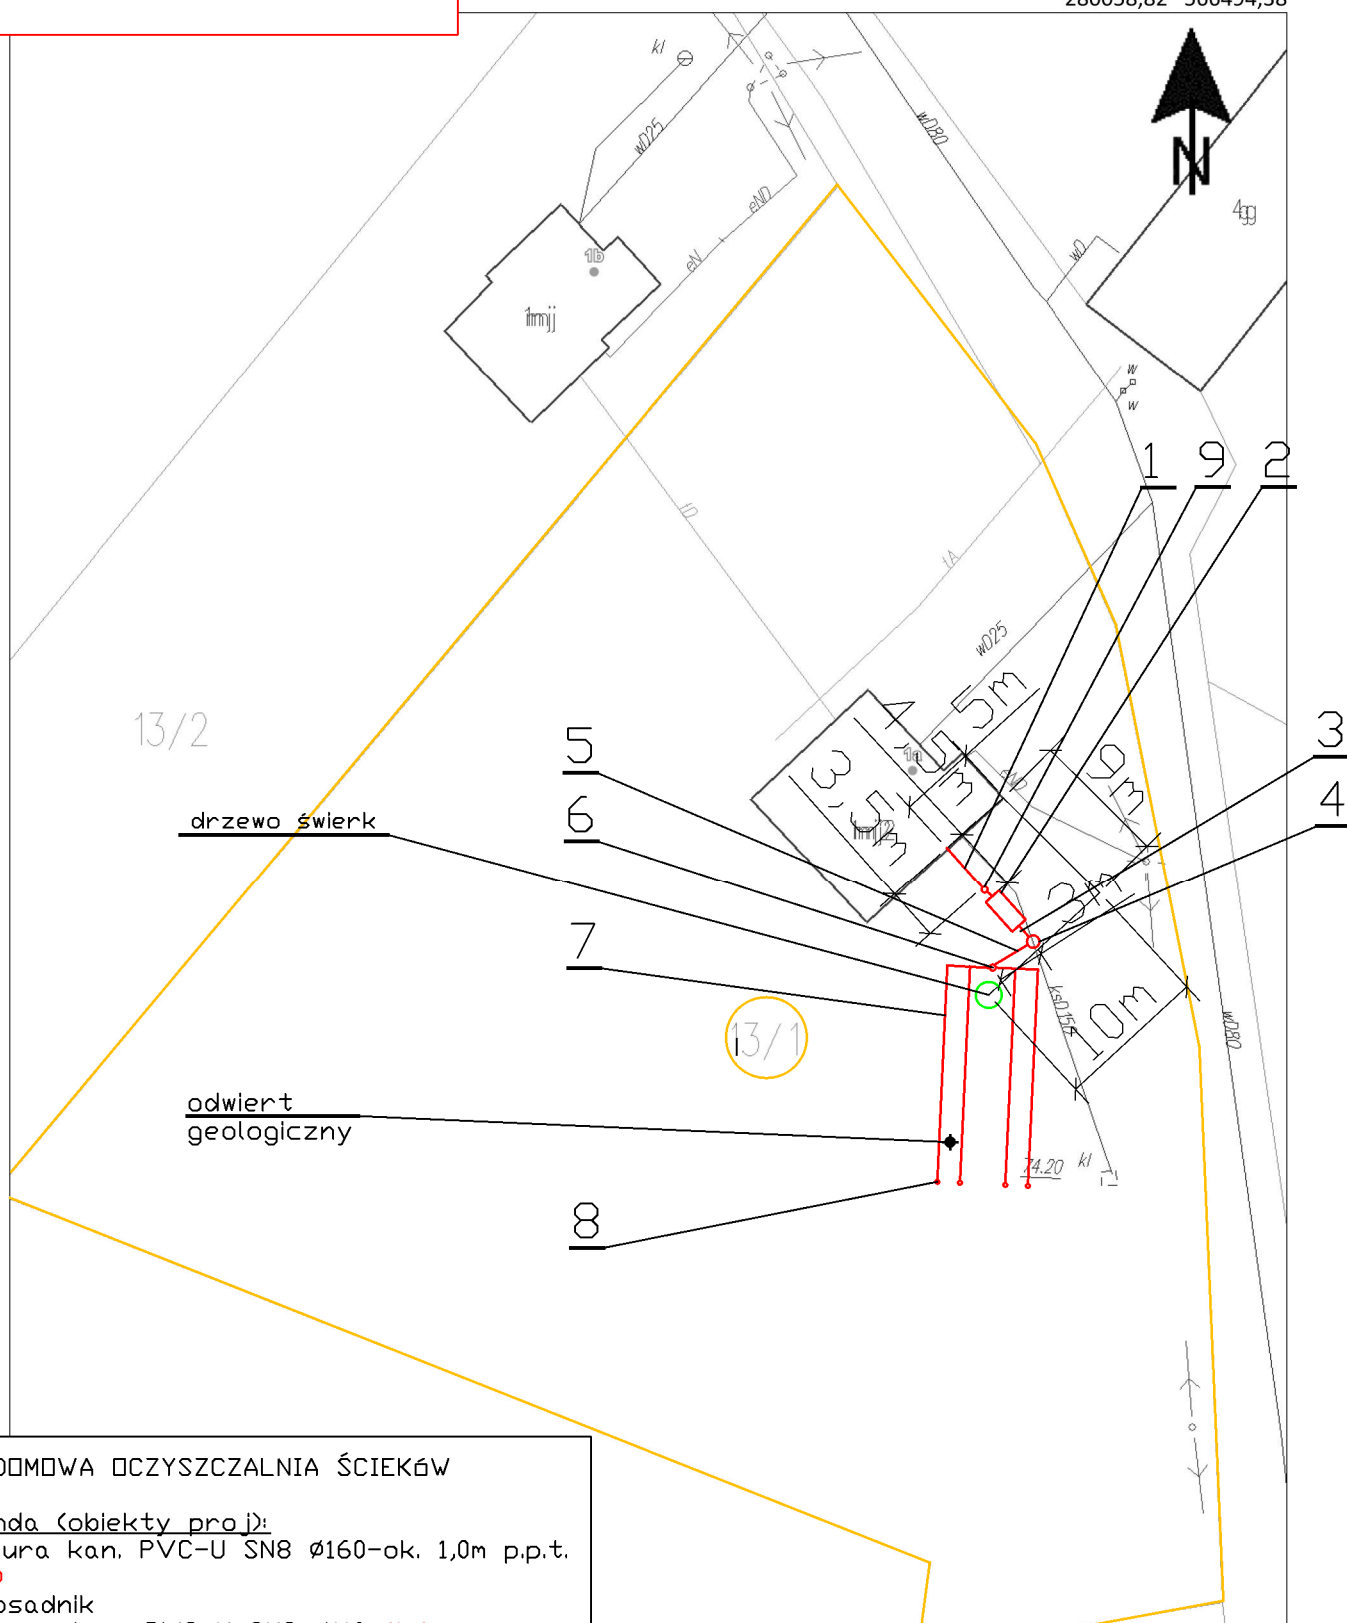

# PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

## Legenda (obiekty proj):

- 1 - rura kan. PVC-U SN8 Ø160-ok. 1,0m p.p.t. (4,5m)
- 2 - osadnik
- 3 - rura kan. PVC-U SN8 Ø110 (1m)
- 4 - przepompownia ścieków
- 5 - rurociąg PE40 (3m)
- 6 - studzienka rozdzielcza
- 7 - rury drenażowe Ø100 (4x15m)
- 8 - kominki wentylacyjne
- 9 - studzienka rewizyjna

Budynek zaopatrywany jest w wodę z sieci wodociągowej.  
Budynek posiada sprawne odpowietrzenie pionu kanalizacyjnego.

Biurow Opracowań Inżynierskich ECOVERDE

Opracował: mgr inż. Dariusz Ratajczak

Nr rysunku:  
1

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

PLAN SYTUACYJNY

Skala:  
1:500

Data:  
2020 r.